

Zタイプ

ベルトスリング
[JISⅣ等級]

安心の3層構造

1層目表面のタテ糸がすり切れても
2層、3層で安全な強度を保ちます。





材質：ポリエステル

- **JIS最上等級(Ⅳ等級)**の強力ベルトスリングです。
- 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の**廃棄基準**がひと目でわかります。
- 低伸度で作業性に優れています。
- 弊社製品の長さはテンションをかけた負荷測定値です。

●[1]両端アイ形(E形)

ご注文例

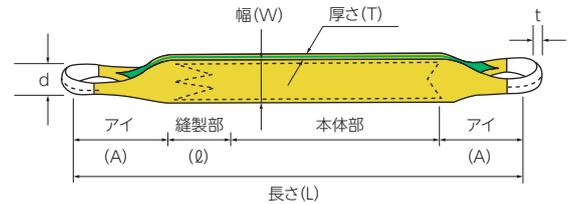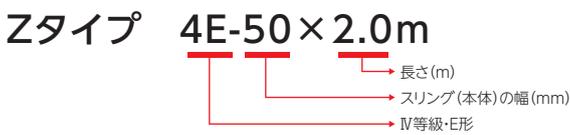



両端アイ形(E形)仕様一覧表

| JIS表示 | 品名 | 最大 使用荷重 (t) | 本体 | | アイ | | | 縫製部 長さ(l) | 最短寸法 の質量 | 1.0m増 の質量 | 長さ (L) |
|---------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| | | | 幅(W) mm | 厚さ(T) mm | 長さ(A) mm | 幅(d) mm | 厚さ(t) mm | | | | |
| ⅣE-25 | Z-4E-25 | 1.0 | 25 | 10 | 200 | 28 | 9 | 200 | 0.26 | 0.20 | 1.0mより 0.5m間隔 |
| ⅣE-35 | Z-4E-35 | 1.6 | 35 | 11 | 250 | 22 | 14 | 200 | 0.38 | 0.29 | |
| ⅣE-50 | Z-4E-50 | 2.0 | 50 | 9 | 300 | 30 | 14 | 200 | 0.53 | 0.36 | |
| ⅣE-75 | Z-4E-75 | 3.2 | 75 | 10 | 350 | 41 | 15 | 300 | 0.78 | 0.55 | 2.0mより 0.5m間隔 |
| ⅣE-100 | Z-4E-100 | 4.0 | 100 | 10 | 350 | 52 | 14 | 350 | 1.82 | 0.62 | |

●上記数値は合成繊維を縫製加工したもので多少誤差がありますが、製品特性に影響ありません。●上記以外の特殊寸法、仕様についてはご相談ください。

●[2]エンドレス形(N形)

ご注文例

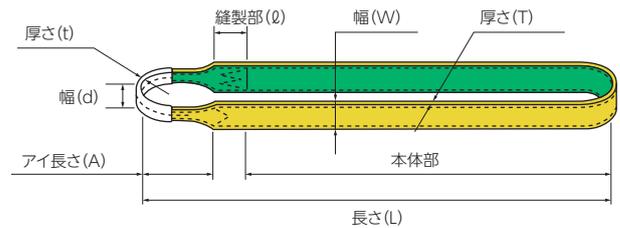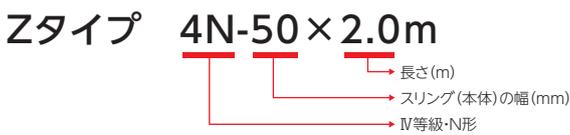

エンドレス形(N形)仕様一覧表

| JIS表示 | 品名 | 最大 使用荷重 (t) | 本体 | | アイ | | | 縫製部 長さ(l) | 最短寸法 の質量 | 1.0m増 の質量 | 長さ (L) |
|---------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | 幅(W) mm | 厚さ(T) mm | 長さ(A) mm | 幅(d) mm | 厚さ(t) mm | | | | |
| ⅣN-25 | Z-4N-25 | 2.0 | 25 | 10 | 200 | 28 | 11 | 200 | 0.44 | 0.20 | 1.0mより 0.5m間隔 |
| ⅣN-35 | Z-4N-35 | 3.2 | 35 | 11 | 250 | 38 | 11 | 200 | 0.63 | 0.29 | |
| ⅣN-50 | Z-4N-50 | 4.0 | 50 | 9 | 300 | 53 | 11 | 200 | 0.89 | 0.36 | |
| ⅣN-75 | Z-4N-75 | 6.3 | 75 | 10 | 350 | 48 | 16 | 300 | 1.21 | 0.55 | 2.0mより 0.25m間隔 |
| ⅣN-100 | Z-4N-100 | 8.0 | 100 | 10 | 350 | 54 | 18 | 350 | 2.80 | 0.62 | |

●上記数値は合成繊維を縫製加工したもので多少誤差がありますが、製品特性に影響ありません。●上記以外の特殊寸法、仕様についてはご相談ください。