

P ベルトスリング [Ⅲ等級] タイプ

- 紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
- 一般屋内外での作業に適しています。
- 弊社製品の長さはテンションをかけた負荷測定値です。




材質：ポリエステル

●[1]両端アイ形(E形)

ご注文例

Pタイプ 3E-50×2.0m

- 長さ(m)
- スリング(本体)の幅(mm)
- Ⅲ等級・E形

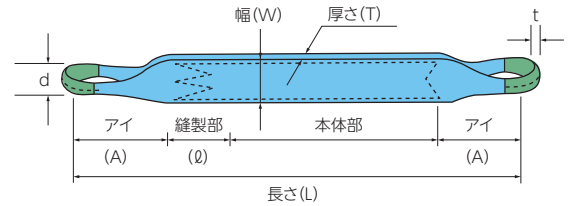

両端アイ形(E形)仕様一覧表

表示	品名	最大 使用荷重 (t)	本体		アイ			縫製部 長さ(l)	最短寸法 の質量 kg	1.0m増 の質量 kg	長さ (L) m
			幅(W) mm	厚さ(T) mm	長さ(A) mm	幅(d) mm	厚さ(t) mm				
ⅢE-25	P-3E-25	0.8	25	8	200	28	7	200	0.20	0.16	1.0mより 0.5m間隔
ⅢE-35	P-3E-35	1.25	35	9	250	22	12	200	0.30	0.23	
ⅢE-50	P-3E-50	1.6	50	9	300	30	13	200	0.40	0.32	
ⅢE-75	P-3E-75	2.5	75	9	350	42	14	300	0.72	0.48	
ⅢE-100	P-3E-100	3.2	100	11	350	54	13	350	1.96	0.73	2.0mより 0.5m間隔
ⅢE-150	P-3E-150	5.0	150	10	500	56	18	400	2.84	1.20	
ⅢE-200	P-3E-200	6.3	200	10	600	74	20	400	3.80	1.50	3.0mより 0.5m間隔
ⅢE-250	P-3E-250	8.0	250	10	700	96	24	400	7.84	2.00	
ⅢE-300	P-3E-300	10.0	300	11	800	107	24	450	9.80	2.50	


●上記数値は合成繊維を縫製加工したもので多少誤差がありますが、製品特性に影響ありません。●上記以外の特殊寸法、仕様についてはご相談ください。

●[2]エンドレス形(N形)

ご注文例

Pタイプ 3N-50×2.0m

- 長さ(m)
- スリング(本体)の幅(mm)
- Ⅲ等級・N形

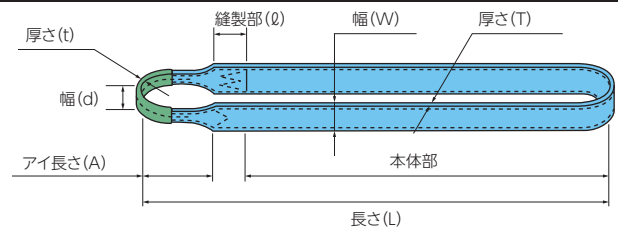

エンドレス形(N形)仕様一覧表

表示	品名	最大 使用荷重 (t)	本体		アイ			縫製部 長さ(l)	最短寸法 の質量 kg	0.5m増 の質量 kg	長さ (L) m
			幅(W) mm	厚さ(T) mm	長さ(A) mm	幅(d) mm	厚さ(t) mm				
ⅢN-25	P-3N-25	1.6	25	8	200	29	13	200	0.40	0.16	1.0mより 0.25m間隔
ⅢN-35	P-3N-35	2.5	35	9	250	37	10	200	0.60	0.23	
ⅢN-50	P-3N-50	3.2	50	9	300	54	13	200	0.80	0.32	
ⅢN-75	P-3N-75	5.0	75	9	350	51	15	300	1.44	0.48	
ⅢN-100	P-3N-100	6.3	100	11	350	54	20	350	3.92	0.73	2.0mより 0.25m間隔
ⅢN-150	P-3N-150	10.0	150	10	500	83	20	400	5.68	1.20	
ⅢN-200	P-3N-200	12.5	200	10	600	111	20	400	7.60	1.50	3.0mより 0.25m間隔
ⅢN-250	P-3N-250	16.0	250	8	700	130	20	400	15.68	2.00	
ⅢN-300	P-3N-300	20.0	300	11	800	150	20	450	19.60	2.50	

●上記数値は合成繊維を縫製加工したもので多少誤差がありますが、製品特性に影響ありません。●上記以外の特殊寸法、仕様についてはご相談ください。