

SS ラウンドスリング [重量物用] タイプ

■超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。



材質:芯 体 ポリエステル
表面布 ナイロン




●[1]エンドレス形(N形)

ご注文例

SSタイプ

SS-HJN-W100(10t)×10.0m

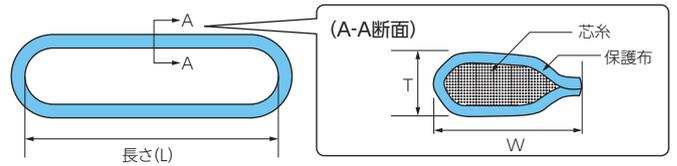

エンドレス形(N形)仕様一覧表 ●色ブルー

品名	最大使用荷重	幅(W) mm	厚み(T) mm	(L=2m)の質量		長さ(L) m
	t			kg	0.5m増の質量 kg	
SS-HJN-W100	10	65	35	5.2	1.3	2.0mより 20mまで 0.5m間隔
SS-HJN-W150	15	90	36	7.9	2.0	
SS-HJN-W200	20	110	52	11.0	2.8	
SS-HJN-W250	25	125	62	14.1	3.6	


●上記数値は合成繊維を縫製加工したもので多少誤差があります。●この表以外の最大使用荷重や長さも製作いたします。お気軽にご相談ください。

●[2]両端アイ形(E形)

ご注文例

SSタイプ

SS-HJE-W100(10t)×10.0m

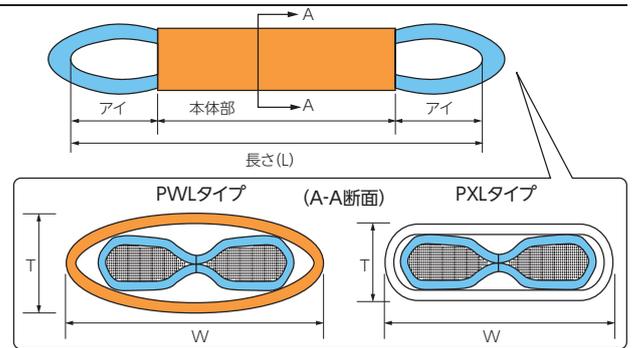

両端アイ形(E形)仕様一覧表 ●色ブルー ※本来はエンドレス形ですが、両端アイ形(写真参照)をご希望の場合はPXL・PWLどちらかご相談ください。(仕様によりPWL不可)

品名	最大使用荷重 t	PWLタイプ(黄)				PXLタイプ(白)				長さ(L) m
		幅(W) mm	厚み(T) mm	(L=2m)の質量 kg	0.5m増の質量 kg	幅(W) mm	厚み(T) mm	(L=2m)の質量 kg	0.5m増の質量 kg	
SS-HJE-W100	10	160	47	6.0	1.7	100	45	5.7	1.6	2.0mより 20mまで 0.5m間隔
SS-HJE-W150	15	155	62	8.7	2.5	135	60	8.5	2.3	
SS-HJE-W200	20	195	77	12.0	3.3	175	75	11.8	3.2	
SS-HJE-W250	25	190	82	15.1	4.1	190	80	14.9	4.0	

●アイ長さ500mmの場合の数値です。●上記数値は合成繊維を縫製加工したもので多少誤差があります。●この表以外の最大使用荷重や長さも製作いたします。お気軽にご相談ください。