




カムバックル式 (標準品)

● 端末アイ形 (E形)



● 端末金具付

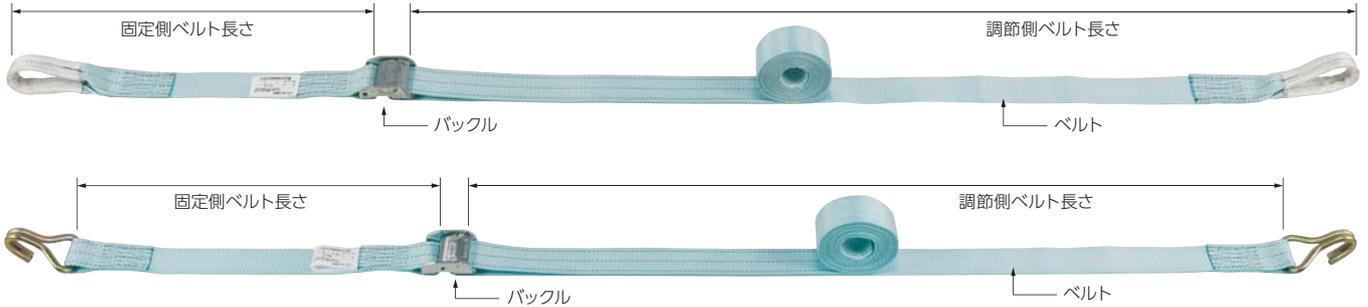

ベルトラッシング 仕様一覧表

	品名	型式	端末仕様	ベルト長さ (m)		ベルト幅	破断荷重	使用荷重
				固定側	調節側			
E形	TC11-E	TC11-E-0.5-4.5-E	アイ	0.5	4.5	50mm	11kN	360kg
	TC35-E	TC35-E-0.5-4.5-E	アイ	0.5	4.5	35mm	8kN	270kg
	TC08-E	TC08-E-0.5-3.5-E	アイ	0.5	3.5	25mm	8kN	270kg
	TC02-E	TC02-E-0.5-3.5-E	アイ	0.5	3.5	25mm	2kN	70kg
金具付	TC11-W	TC11-W2-0.5-4.5-W2	W2	0.5	4.5	50mm	11kN	360kg
	TC11-P	TC11-P1-0.5-4.5-P1	P1	0.5	4.5	50mm	11kN	360kg
	TC35-W	TC35-W6-0.5-4.5-W6	W6	0.5	4.5	35mm	8kN	270kg
	TC35-P	TC35-P2-0.5-4.5-P2	P2	0.5	4.5	35mm	8kN	270kg
	TC08-S	TC08-S4-0.5-3.5-S4	S4	0.5	3.5	25mm	8kN	270kg
	TC08-W	TC08-W4-0.5-3.5-W4	W4	0.5	3.5	25mm	8kN	270kg
	TC08-O	TC08-O1-0.5-3.5-O1	O1	0.5	3.5	25mm	8kN	270kg
	TC02-S	TC02-S4-0.5-3.5-S4	S4	0.5	3.5	25mm	2kN	70kg
	TC02-W	TC02-W4-0.5-3.5-W4	W4	0.5	3.5	25mm	2kN	70kg
	TC02-O	TC02-O1-0.5-3.5-O1	O1	0.5	3.5	25mm	2kN	70kg

● エンドレス形 (N形)

● エンドレス形金具付 (NF形)





ベルトラッシング 仕様一覧表

	品名	型式	端末仕様	ベルト長さ (m)		ベルト幅	破断荷重	使用荷重
				固定側	調節側			
N・NF形	TC11-N	TC11-N-5	*	5.0	*	50mm	11kN	360kg
	TC35-N	TC35-N-5	*	5.0	*	35mm	8kN	270kg
	TC08-N	TC08-N-4	*	4.0	*	25mm	8kN	270kg
	TC02-N	TC02-N-4	*	4.0	*	25mm	2kN	70kg
	TC02-NF	TC02-N-4-F3	F3	*	4	25mm	2kN	70kg

形状と寸法 (カムバックル式)



TC11

- 破断荷重 / 11kN
- 使用荷重 / 360kg
- 適用ベルト / 50mm
- 素 材 / アルミ合金
- 素 材 / スチール
- 自 重 / 265g





TC35

- 破断荷重 / 8kN
- 使用荷重 / 270kg
- 適用ベルト / 35mm
- 素 材 / アルミ合金
- 自 重 / 120g





TC08

- 破断荷重 / 8kN
- 使用荷重 / 270kg
- 適用ベルト / 25mm
- 素 材 / アルミ合金
- 素 材 / スチール
- 自 重 / 170g




TC02

- 破断荷重 / 2kN
- 使用荷重 / 70kg
- 適用ベルト / 25mm
- 素 材 / アルミ合金
- 自 重 / 58.5g



オプション部品

バックルプロテクター 及び コーナープロテクター



バックルプロテクター コーナープロテクター

バックルプロテクター 仕様一覧表

名称	適用ベルト	適用機種	外寸法(タテ×ヨコ)×厚み	素材
C2	50mm	TR50、TR50Z、TR30、TR30B、TR30S、TC11	(90 × 203) × 3t	PE
C3	35mm	TR20、TR20S、TC35	(60 × 140) × 3t	PE
C11	25mm	TR05、TC08、TC02	(50 × 110) × 3t	PE

コーナープロテクター 仕様一覧表

名称	適用ベルト	適用機種	外寸法(タテ×ヨコ)×厚み	素材
C4	50mm	TR50、TR50Z、TR30、TR30B、TR30S、TC11	(62 × 300) × 2.0t	NY
C5	35mm	TR20、TR20S、TC35	(44 × 300) × 1.8t	NY
C6	25mm	TR05、TC08、TC02	(32 × 200) × 1.8t	NY
C1T	50mm	TR50、TR50Z、TR30、TR30B、TR30S、TC11	下図参照	PE

バックルプロテクター 使用例

標準



ベルト(固定及び調節)にプロテクターを通した仕様


縫込み



固定側ベルトと一緒にバックルに縫付けた仕様

コーナープロテクター 使用例

(C4~C6)



(C1T)

トラック・レール用

クリップ



クリップ使用例



ロープタイオフ



- ベルト幅: 50mm
- ベルト長さ: 120mm
- 破断強度: 13kN

荷締め用