


ラチェットバックル式 (標準品)



● 端末アイ形 (E形)

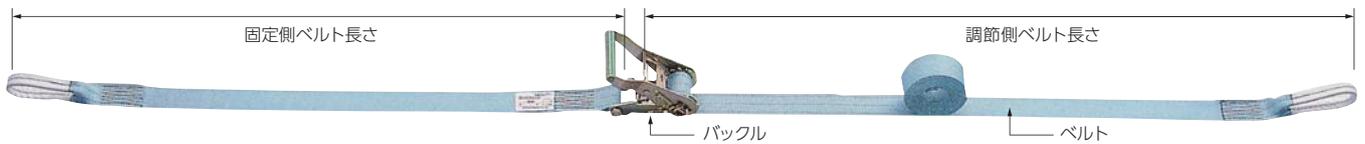

ベルトラッシング 仕様一覧表

| | 品名 | 型式 | 端末仕様 | ベルト長さ (m) | | ベルト幅 | 破断荷重 | 使用荷重 |
|----|---------|------------------|------|-----------|-----|------|------|---------|
| | | | | 固定側 | 調節側 | | | |
| E形 | TR50-E | TR50-E-1-7-E | アイ | 1.0 | 7.0 | 50mm | 50kN | 1,700kg |
| | TR50Z-E | TR50Z-E-1-7-E | アイ | 1.0 | 7.0 | 50mm | 50kN | 1,700kg |
| | TR30-E | TR30-E-1-5-E | アイ | 1.0 | 5.0 | 50mm | 30kN | 1,000kg |
| | TR30B-E | TR30B-E-1-5-E | アイ | 1.0 | 5.0 | 50mm | 30kN | 1,000kg |
| | TR20-E | TR20-E-0.5-4.5-E | アイ | 0.5 | 4.5 | 35mm | 20kN | 700kg |
| | TR05-E | TR05-E-0.5-3.5-E | アイ | 0.5 | 3.5 | 25mm | 5kN | 160kg |

● エンドレス形 (N形)

● エンドレス形金具付 (NF形)



ベルトラッシング 仕様一覧表

| | 品名 | 型式 | 端末仕様 | ベルト長さ (m) | ベルト幅 | 破断荷重 | 使用荷重 |
|-----|----------|--------------|------|-----------|------|------|---------|
| | | | | 調節側 | | | |
| N形 | TR50-N | TR50-N-6 | * | 6.0 | 50mm | 50kN | 1,700kg |
| | TR50Z-N | TR50Z-N-6 | * | 6.0 | 50mm | 50kN | 1,700kg |
| | TR30-N | TR30-N-6 | * | 6.0 | 50mm | 30kN | 1,000kg |
| | TR30B-N | TR30B-N-6 | * | 6.0 | 50mm | 30kN | 1,000kg |
| | TR20-N | TR20-N-5 | * | 5.0 | 35mm | 20kN | 700kg |
| | TR05-N | TR05-N-4 | * | 4.0 | 25mm | 5kN | 180kg |
| NF形 | TR50-NF | TR50-N-6-F2 | F2 | 6.0 | 50mm | 30kN | 1,000kg |
| | TR50Z-NF | TR50Z-N-6-F2 | F2 | 6.0 | 50mm | 30kN | 1,000kg |
| | TR30-NF | TR30-N-6-F2 | F2 | 6.0 | 50mm | 30kN | 1,000kg |
| | TR30B-NF | TR30B-N-6-F2 | F2 | 6.0 | 50mm | 30kN | 1,000kg |
| | TR05-NF | TR05-N-4-F8 | F8 | 4.0 | 25mm | 5kN | 160kg |

ラチェットバックル式 (標準品)

● 端末金具付 (ワイヤーフック付)





● 端末金具付 (スナップフック付)



ベルトラッシング 仕様一覧表

| | 品名 | 型式 | 端末仕様 | ベルト長さ (m) | | ベルト幅 | 破断荷重 | 使用荷重 |
|----------|----------|--------------------|------|-----------|-----|------|--------|---------|
| | | | | 固定側 | 調節側 | | | |
| ワイヤーフック付 | TR50-W1 | TR50-W1-1-5-W1 | W1 | 1.0 | 5.0 | 50mm | 45kN | 1,500kg |
| | TR50Z-W1 | TR50Z-W1-1-5-W1 | W1 | 1.0 | 5.0 | 50mm | 45kN | 1,500kg |
| | TR30-W2 | TR30-W2-1-5-W2 | W2 | 1.0 | 5.0 | 50mm | 22.7kN | 750kg |
| | TR30B-W2 | TR30B-W2-1-5-W2 | W2 | 1.0 | 5.0 | 50mm | 22.7kN | 750kg |
| | TR20-W6 | TR20-W6-0.5-4.5-W6 | W6 | 0.5 | 4.5 | 35mm | 20kN | 700kg |
| | TR05-W4 | TR05-W4-0.5-3.5-W4 | W4 | 0.5 | 3.5 | 25mm | 5kN | 180kg |
| | TR05-O1 | TR05-O1-0.5-3.5-O1 | O1 | 0.5 | 3.5 | 25mm | 5kN | 180kg |
| スナップフック付 | TR50-S1 | TR50-S1-1-5-S1 | S1 | 1.0 | 5.0 | 50mm | 50kN | 1,700kg |
| | TR50-S2 | TR50-S2-1-5-S2 | S2 | 1.0 | 5.0 | 50mm | 50kN | 1,700kg |
| | TR30-S1 | TR30-S1-1-5-S1 | S1 | 1.0 | 5.0 | 50mm | 30kN | 1,000kg |
| | TR30-S2 | TR30-S2-1-5-S2 | S2 | 1.0 | 5.0 | 50mm | 30kN | 1,000kg |
| | TR30B-S1 | TR30B-S1-1-5-S1 | S1 | 1.0 | 5.0 | 50mm | 30kN | 1,000kg |
| | TR30B-S2 | TR30B-S2-1-5-S2 | S2 | 1.0 | 5.0 | 50mm | 30kN | 1,000kg |
| | TR05-S4 | TR05-S4-0.5-3.5-S4 | S4 | 0.5 | 3.5 | 25mm | 5kN | 180kg |

● 端末金具付 (フィッティング付)

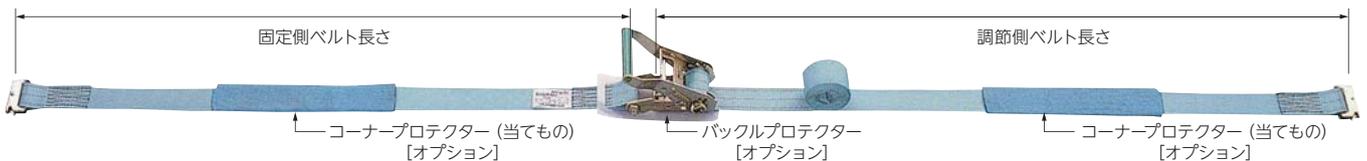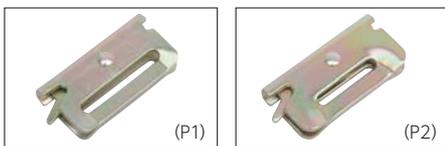



ベルトラッシング 仕様一覧表

| | 品名 | 型式 | 端末仕様 | ベルト長さ (m) | | ベルト幅 | 破断荷重 | 使用荷重 |
|----------|---------|--------------------|------|-----------|-----|------|------|-------|
| | | | | 固定側 | 調節側 | | | |
| フィッティング付 | TR50-P | TR50-P1-1-5-P1 | P1 | 1.0 | 5.0 | 50mm | 13kN | 430kg |
| | TR50Z-P | TR50Z-P1-1-5-P1 | P1 | 1.0 | 5.0 | 50mm | 13kN | 430kg |
| | TR30-P | TR30-P1-1-3-P1 | P1 | 1.0 | 3.0 | 50mm | 13kN | 430kg |
| | TR30B-P | TR30B-P1-1-3-P1 | P1 | 1.0 | 3.0 | 50mm | 13kN | 430kg |
| | TR20-P | TR20-P2-0.5-4.5-P2 | P2 | 0.5 | 4.5 | 35mm | 13kN | 430kg |

形状と寸法 (ラチェットバックル式)


TR50

- 破断荷重 / 50kN
- 使用荷重 / 1,700kg
- 適用ベルト / 50mm
- 素 材 / スチール
- 自 重 / 1,070g

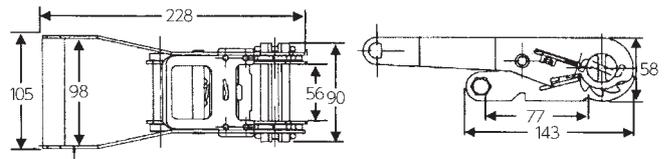


TR50Z

- 破断荷重 / 50kN
- 使用荷重 / 1,700kg
- 適用ベルト / 50mm
- 素 材 / スチール
- 自 重 / 1,250g



逆巻タイプ

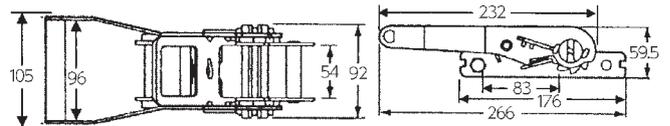


TR30

- 破断荷重 / 30kN
- 使用荷重 / 1,000kg
- 適用ベルト / 50mm
- 素 材 / スチール
- 自 重 / 1,010g





ステンレスタイプ有り

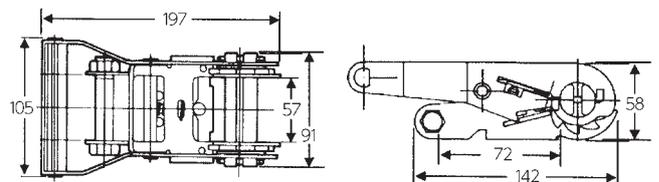

TR30B

- 破断荷重 / 30kN
- 使用荷重 / 1,000kg
- 適用ベルト / 50mm
- 素 材 / スチール
- 自 重 / 1,030g

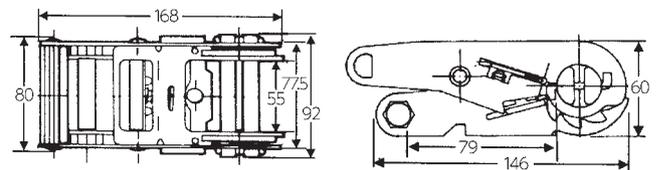


TR20

- 破断荷重 / 20kN
- 使用荷重 / 700kg
- 適用ベルト / 35mm
- 素 材 / スチール
- 自 重 / 443g



ステンレスタイプ有り

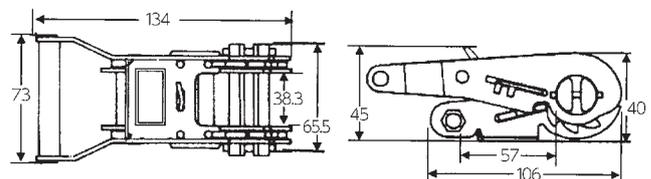

TR05

- 破断荷重 / 5kN
- 使用荷重 / 180kg
- 適用ベルト / 25mm
- 素 材 / スチール
- 自 重 / 246g

