


# 最大使用荷重

## ベルト

- 当社のベルトラッシングに使用しております「ベルト」には、安全管理上欠かせない製品破断を示すリミットライン(赤色の線)を入れております。
- リミットライン1本は「10kN」の破断荷重を示します。ベルトのライン面を荷物に接するように装着してご使用頂き、ラインが擦り切れたらベルト交換の目安としてご活用ください。



ベルト番号	①	②	③	④
ベルト幅	50mm	50mm	35mm	25mm
リミット(赤)ライン数	5本	3本	2本	1本
破断荷重	50kN	30kN	20kN	10kN
適合機種	TR50 TR50Z	TR30 TR30B TR30S TC11	TR20 TR20S TC35	TR05 TC08 TC02
自重/m	125g	100g	60g	33g
厚み	2.4mm	2.1mm	1.7mm	1.4mm

## 金具

- バックル …… :「ラチェットバックル形状と寸法」をご参照ください。  
「カムバックル形状と寸法」をご参照ください。
- 端末金具 …… :「端末金具一覧」をご参照ください。

## 製品

### 1. 破断荷重

TR30-P1-1-3-P1(C4・C2・C4)


### 2. 最大使用荷重

TR30-P1-1-3-P1(C4・C2・C4)

- 製品の表示板に表示しています**破断荷重の1/3**を目安としてください。

(破断荷重) × 1/3 = (最大使用荷重)

13kN × 1/3 = 430kg      (※(kN)と(t)との関係: 10kN≒1t)

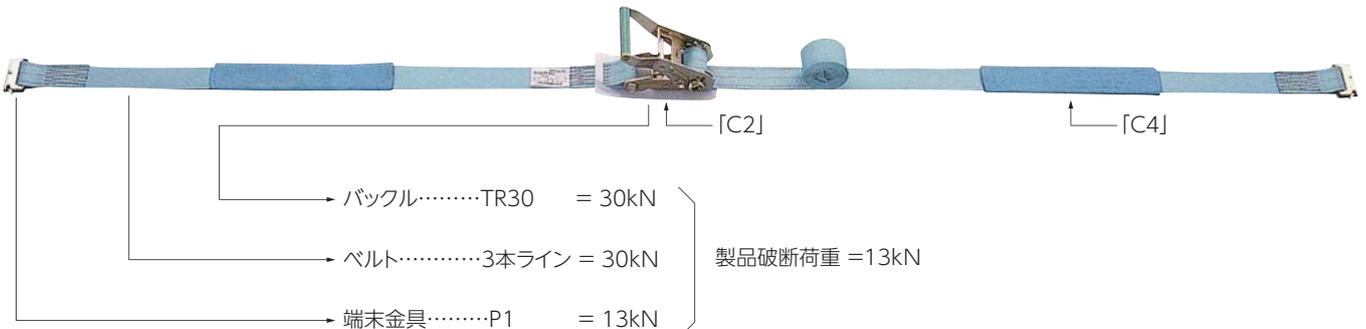

※[C2]及び[C4]は製品強度には直接影響を与えません。