

BELT LASHING


タムラベルトラッシング

荷役運搬の安全化・能率化に
諸資材の効率化に

簡単に使えて、効率的で便利です。

種類

●ラチェット式



●カム式



選定方法

(基本) ①締めようとする荷物の質量を確認する。②締め方のタイプを決める。③バックル、端末仕様を選定する。

(選択) ○荷物や作業環境によりプロテクターを選定する。(29ページの「ご注文の順序」参照)


(注1) 破断強度はバックルと端末仕様の組み合わせでの、いずれか小さい方の数値となります。

(注2) 最大使用荷重は、破断強度の1/3の強度を設定しております。


操作方法

●ラチェット式 (ハンドルを開くと締まるタイプ)


■締め方

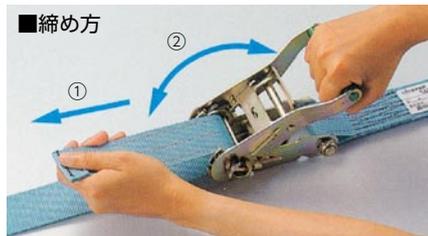

- ①調節ベルトをたるまなくなるまで引く。
 - ②ハンドルを前後に繰り返し操作するとベルトが強くなり締まります。
- ※TR50とTR30は開放レバーを握ってWストッパーから解除して②の作業でベルトを締めてください。

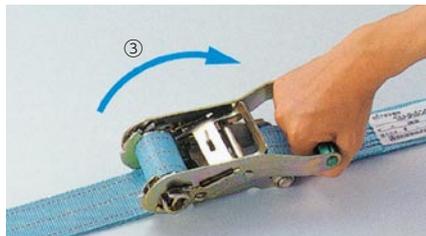

- ③ハンドルを矢印へ倒せば操作完了。
- ※TR50とTR30は開放レバーを握って開放ストッパーをWストッパーに絡ませて開放レバーを放してください。これでハンドルはロックされました。

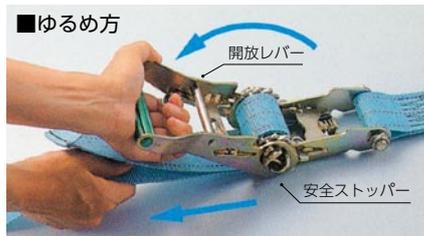

- ①ハンドルと開放レバーを同時に握って矢印へ開くとベルトがゆるみます。
- ②180°開き開放ストッパーに絡ませて調節ベルトを引きます。

●カム式


■締め方



- ①開放レバーを押しながら、調節ベルトの端部をバックルの下から通す。
- ②矢印①方向に調節ベルトを強く引くと締め、操作完了。




- ①開放レバーを押すと、ベルトがゆるみます。

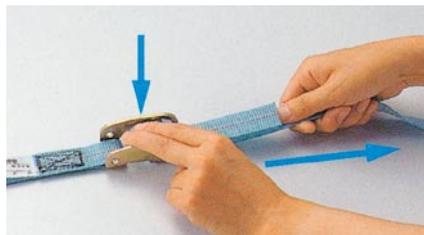


- ①ベルトを抜いて荷物から外す時は、開放レバーを押しながら調節ベルトを引き、カムバックルからベルトを抜き荷物から外します。

●TR50Z (逆巻: ハンドルを閉じると締まるタイプ)


■締め方

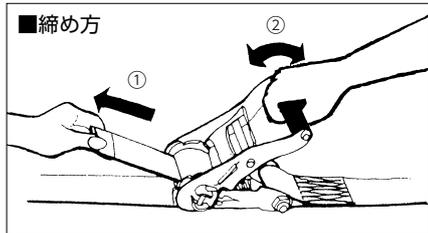

- ①調節側ベルトをたるまなくなるまで引く。
- ②ハンドルを矢印の方向に前後に繰り返し操作するとベルトが強くなり締まります。

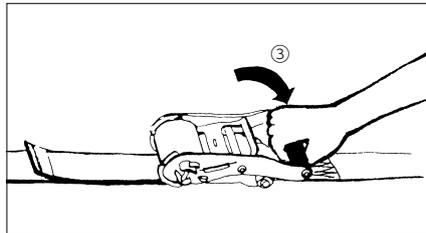

- ③作動レバーを矢印へ倒します。
- ④ハンドルと開放レバーを同時に握ってカチッとWストッパーに絡ませロックさせれば、操作完了です。

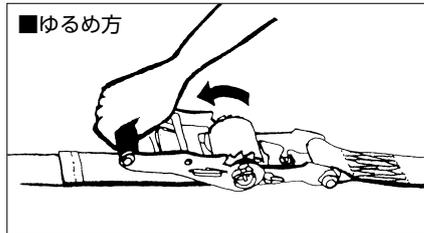

- ①ハンドルと開放レバーを同時に握って矢印方向に180°開くとベルトがゆるみます。
- ②開放ストッパーを開放ポイントに絡ませて調節ベルトを引きます。